



La superbe forme et le design sans cadre du LAVA® BATH 2.0 s'intègrent parfaitement dans chaque salle de bain. Ce radiateur infrarouge diffuse une agréable chaleur de façon fiable et discrète tout en procurant des linges de bain bien secs.

LAVA® BATH 2.0

Sèche-serviettes infrarouges

system**therm**



LAVA® BATH 2.0 STONE



LAVA® BATH 2.0

LAVA® BATH 2.0 est le parfait diffuseur de chaleur pour votre salle de bain. La chaleur rayonnante infrarouge est émise par un élément chauffant spécial; une fois qu'il est enclenché, la surface chauffe de façon constante à max. 80 °C en diffusant dans un laps de temps très court une chaleur bienfaisante et procurant également des linges de bain doux et chauds grâce aux barres sèche-linges incluses. LAVA® BATH 2.0 est adapté uniquement pour un montage mural vertical.

Caractéristiques


- Superbe forme, design sans cadre
- Rayonnement de grande efficacité
- Système de raccordement PLUG & PLAY pour équipement facile avec diverses variantes de modules de commande
- Installation simple
- Montage mural vertical
- Devants disponibles en divers matériaux
- Disponible avec jusqu'à 3 barres sèche-linges
- Aucun risque d'incendie ou de changement de couleur pour les linges, car température en surface régulée

UNE RÉGULATION RÉPONDANT À TOUTES VOS EXIGENCES

Une régulation moderne, ponctuelle et précise est la clé en matière d'économie de coûts d'exploitation et d'énergie. Grâce au système de raccordement Plug&Play, vous pouvez choisir le module de commande qui vous convient et adapter le LAVA® 2.0 à vos exigences personnelles.

Tous les radiateurs infrarouges LAVA® 2.0 sont livrés en standard sans régulation, avec un câble de raccordement à fiche et un interrupteur ON/OFF. Ils sont ainsi prêts à être installés pour que le radiateur soit commandé par un thermostat externe à connexion filaire.

Si cette version n'est pas souhaitée, un récepteur radio-commandé LAVA-F, un thermostat LAVA-R ou un timer LAVA-T peut être installé par le biais du système de raccordement PLUG&PLAY (IP65).

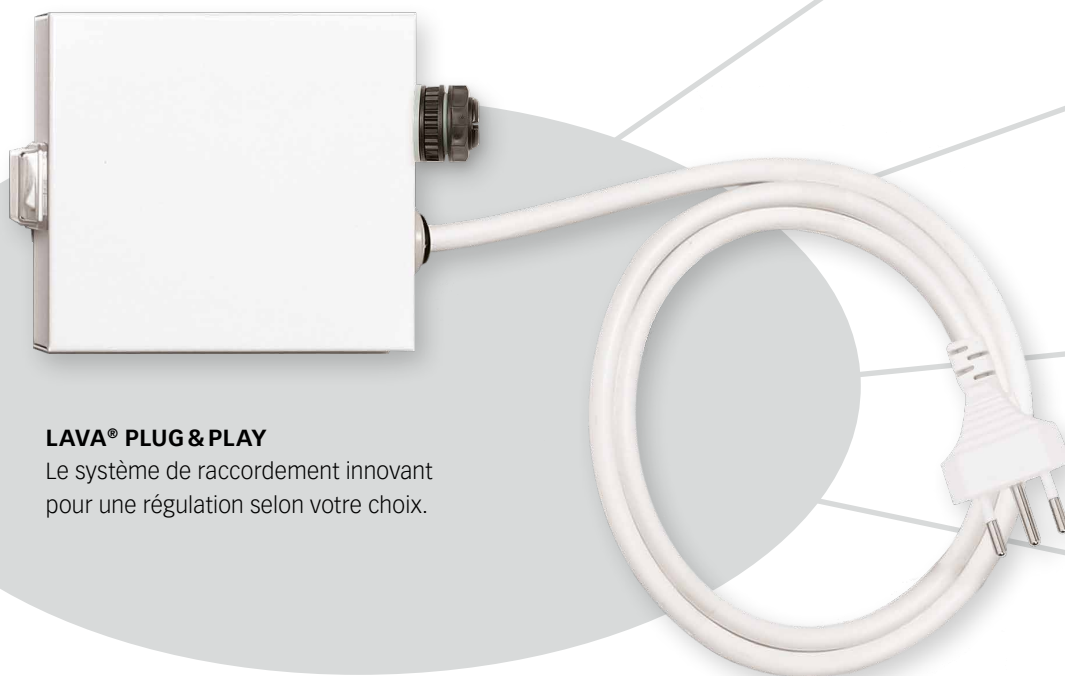

LAVA® PLUG & PLAY


Le système de raccordement innovant pour une régulation selon votre choix.

1 m de câble de raccordement à fiche de type 12 (tripolaire)



INTERRUPTEUR ON/OFF SUR TOUS LES LAVA®

Chaque LAVA® 2.0 dispose d'un interrupteur ON/OFF. Idéal pour une utilisation comme chauffage complémentaire.



AGENCEMENT LAVA®

Les radiateurs infrarouges LAVA® sont isolés à l'arrière afin de diffuser un maximum de chaleur rayonnante sur le devant et dans la pièce. Deux limiteurs de température intégrés garantissent en tout temps une totale sécurité de fonctionnement.



LAVA®-T

LAVA®-T: LE TIMER

Après l'activation du timer, l'appareil chauffe durant 2 heures à pleine puissance et s'arrête ensuite automatiquement.



LAVA®-R

LAVA®-R: LE THERMOSTAT INTÉGRÉ

Tous les LAVA® 2.0 peuvent être équipés d'un thermostat spécialement développé pour les chauffages infrarouges. Ce thermostat régule la température ambiante et optimise la température en surface du LAVA®. De plus, la température en surface peut être limitée à 60°C, p.ex. dans les chambres d'enfant et dans les salles de bain. La plage de température réglable se situe entre 5 et 35°C.



LAVA®-F



SKY-RFU-02

LAVA®-F: TOUT SIMPLEMENT RADIOCOMMANDÉ


Une régulation radiocommandée permet de renoncer à la fastidieuse pose de câble. Le récepteur à radiocommande LAVA®-F peut tout simplement être branché à tous les LAVA® 2.0. Le thermostat «SKY-RFU-02» surveille la température ambiante et transmet de façon temporisée les ordres d'enclenchement aux «récepteurs radiocommandés LAVA®-F» (max. 10 p.) ou le cas échéant aux radiateurs.



eTOUCH eco+ V2

THERMOSTATS D'AMBIANCE À CONNEXION FILAIRE


Idéal pour les nouvelles constructions et pour les rénovations, p.ex. lorsque de vieux poêles à accumulation commandés par thermostat d'ambiance doivent être remplacés. Les thermostats d'ambiance à connexion filaire sont disponibles en multiples exécutions différentes. Par exemple le modèle «eTOUCH eco+ V2».

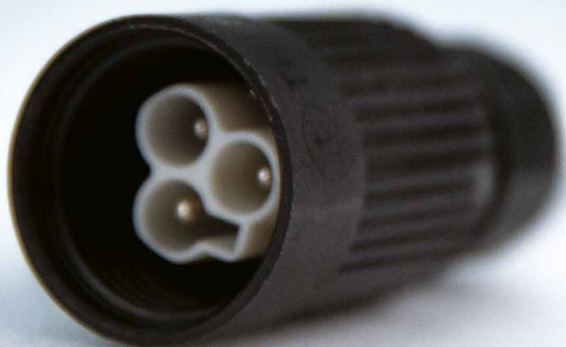



Accessoires


Le modèle LAVA® BATH 2.0 peut être équipé avec jusqu'à trois barres sèche-linges «HALTI» en acier affiné poli (largeur 50 ou 63 cm).

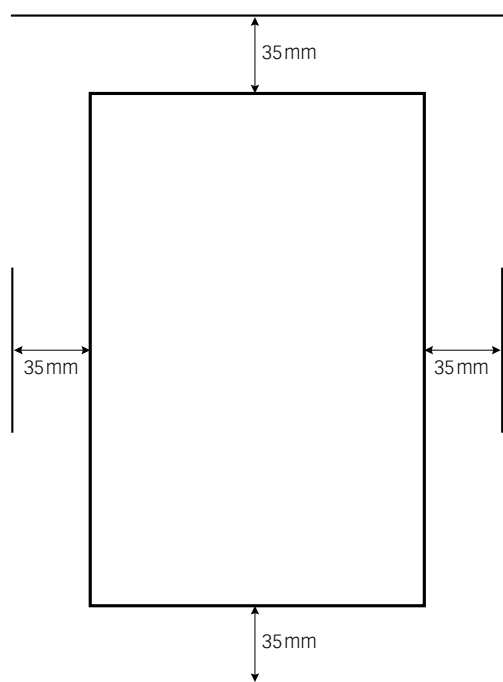

Distances minimales pour le montage

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	350–700W
Tension	230V
Câble d'alimentation	1 m avec fiche de type 12
Température en surface	max. 80°C
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	I
Type de montage	montage mural vertical
Profondeur appareil/pose	
LAVA® BATH 2.0 tôle d'acier	2,6/5,7 cm
LAVA® BATH 2.0 verre	3,0/6,1 cm
LAVA® BATH 2.0 Corian	3,6/6,7 cm
LAVA® BATH 2.0 Stone	3,0/6,1 cm
Coloris	tôle d'acier, blanc pur, miroir, gris structuré, Corian, DYL (motif personnalisé)
Matériau	tôle d'acier, verre, Corian et Stone



LAVA® BATH 2.0 est adapté uniquement pour un montage mural vertical

LAVA® BATH 2.0 TÔLE D'ACIER

TYPE	PUISSANCE	HAUTEUR	LONGUEUR	COLORIS	BARRES	POIDS
ST-350W	350W	90cm	63cm	blanc	max. 1	10,0kg
ST-500W	500W	130cm	63cm	blanc	max. 3	14,5kg
ST-700W	700W	160cm	63cm	blanc	max. 3	18,0kg

LAVA® BATH 2.0 VERRE

TYPE	PUISSANCE	HAUTEUR	LONGUEUR	COLORIS	BARRES	POIDS
GL-350PW	350W	90cm	63cm	blanc pur	max. 1	14,0kg
GL-400PW	400W	130cm	50cm	blanc pur	max. 3	16,0kg
GL-500PW	500W	130cm	63cm	blanc pur	max. 3	20,0kg
GL-600PW	750W	160cm	50cm	blanc pur	max. 3	20,0kg
GL-700PW	700W	160cm	63cm	blanc pur	max. 3	25,0kg

TYPE	PUISSANCE	HAUTEUR	LONGUEUR	COLORIS	BARRES	POIDS
GL-350MR	350W	90cm	63cm	miroir	max. 1	14,0kg
GL-400MR	400W	130cm	50cm	miroir	max. 3	16,0kg
GL-500MR	500W	130cm	63cm	miroir	max. 3	20,0kg
GL-600MR	750W	160cm	50cm	miroir	max. 3	20,0kg
GL-700MR	700W	160cm	63cm	miroir	max. 3	25,0kg

TYPE	PUISSANCE	HAUTEUR	LONGUEUR	COLORIS	BARRES	POIDS
GL-350DYL	350W	90cm	63cm	personnalisé	max. 1	14,0kg
GL-500DYL	500W	130cm	63cm	personnalisé	max. 3	20,0kg
GL-700DYL	700W	160cm	63cm	personnalisé	max. 3	25,0kg

LAVA® BATH 2.0 CORIAN (CO)

TYPE	PUISSANCE	HAUTEUR	LONGUEUR	COLORIS	BARRES	POIDS
CO-350PW	350W	90cm	63cm	blanc pur	max. 1	14,0kg
CO-400PW	400W	130cm	50cm	blanc pur	max. 3	16,0kg
CO-500PW	500W	130cm	63cm	blanc pur	max. 3	20,0kg

LAVA® BATH 2.0 STONE (S)

TYPE	PUISSANCE	HAUTEUR	LONGUEUR	COLORIS	BARRES	POIDS
S-350G	350W	90cm	63cm	gris structuré	max. 1	14,0kg
S-400G	400W	130cm	50cm	gris structuré	max. 3	16,0kg
S-500G	500W	130cm	63cm	gris structuré	max. 3	20,0kg





system**therm**

Systemc Therm AG · Letzistrasse 35 · CH-9015 St-Gall
Téléphone +41 71 274 00 50 · info@systemctherm.ch · www.systemctherm.ch