

LISTE DE PRIX



2024



Valide dès le 1^{er} février 2024















Aération douce avec récupération de chaleur M-WRG














Accessoires des appareils	3
Options des appareils	4
Éléments de commande	5
Accessoires de montage	6
Système de tuyaux flexibles	8
Soupapes à disques/Couvercles	9
Filtres de rechange	9
Solution intrados de fenêtre	10
Système de tuyaux flexibles et de conduits plats	12
Couvercles de façades	13
Données techniques	14
Courbes caractéristiques pression/débit volumique	15
Fonctions réglables des appareils	16
Dimensions	17
Vue d'ensemble des systèmes	19



Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
		<p>Aération douce de pièces individuelles avec récupération de chaleur Gamme d'appareils «M-WRG» – Le modèle classique</p> <p>Système permettant une ventilation et une aération contrôlée des bâtiments d'habitation. L'air vicié est continuellement remplacé par de l'air propre préchauffé. La chaleur de l'air repris sortant est reportée directement à l'air neuf entrant. Ceci permet d'économiser des frais de chauffage et protège de la moisissure, du pollen et des nuisances sonores.</p> <p>Récupération de chaleur: jusqu'à 76 % Échangeur thermique: à contre-courant croisé Niveau sonore (LpA, 10 m²): 12,4 dB (A) Insonorisation: D_{n,e,w}: jusqu'à 56 dB</p>	
		<p>APPAREILS</p>	
	M-WRG-S T-5000000	<p>Commande sur l'appareil ou par interrupteur externe Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-S à 4 niveaux de ventilation et ventilation intensive limitée dans le temps, commande sur l'appareil (en option par unités de commande radio), entrée de commande externe et relais temporisé intégré (débit d'air 60m³/h, temporisation à l'enclenchement: 1 min, temporisation au déclenchement: 15 min) Matériau: ABS, coloris blanc similaire RAL 9010 Remarque: pour montage encastré, un kit de montage M-WRG est indispensable! Classe efficacité éner.: B</p>	1620.00 /p.
	M-WRG-S/Z-S T-5000330	<p>Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-S/Z-S à tension de commande de 24 V à raccorder à un commutateur rotatif à 3 positions (incombant au client) ou utilisation par unités de commande radio, sinon comme M-WRG-S</p>	1740.00 /p.
	M-WRG-S/Z-T T-5000340	<p>Commande par interrupteur InControl Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-S/Z-T à raccorder à un interrupteur tactile à 8 touches ou commande par unités de commande radio, avec entrée de commande externe et relais temporisé intégré (débit d'air: 60m³/h, temporisation à l'enclenchement: 1 min, temporisation au déclenchement: 15 min) Matériau: ABS, coloris: blanc similaire RAL 9010 Remarque: pour montage encastré, un kit de montage M-WRG est indispensable! Classe efficacité éner.: B</p>	1740.00 /p.
	M-WRG-S/Z-T-F T-5000341	<p>Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-S/Z-T-F comme M-WRG-S/Z-T, mais avec régulation de l'humidité Classe efficacité éner.: A</p>	1870.00 /p.
	M-WRG-S/Z-T-FC T-5000342	<p>Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-S/Z-T-FC comme M-WRG-S/Z-T, mais avec régulation de l'humidité et du CO₂ Classe efficacité éner.: A</p>	2130.00 /p.










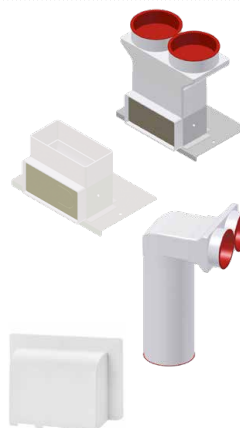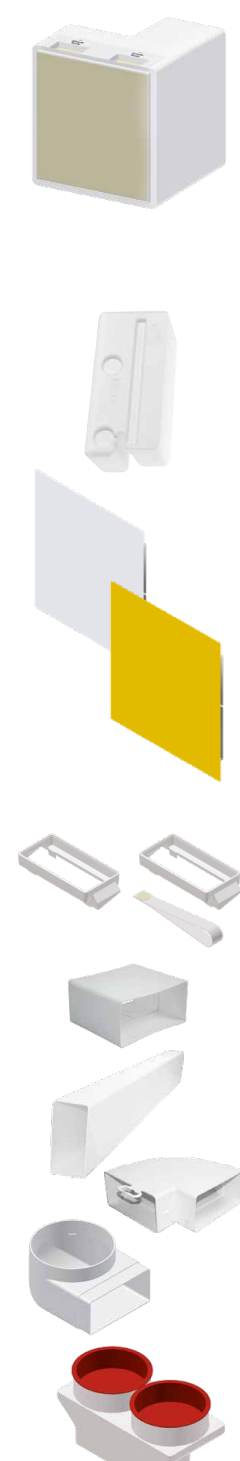

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	M-WRG-S M	T-5000150	<p>Commande par Modbus</p> <p>Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-S M Modbus (RTU) version réseau, avec 10 niveaux de ventilation, commande par Modbus – en option par éléments de commande radio, avec entrée de commande externe et relais temporisé intégré (débit d'air: 60m³/h, temporisation à l'enclenchement: 1 min, temporisation au déclenchement: 15 min)</p> <p>Matériau: ABS, coloris: blanc similaire RAL 9010</p> <p>Remarque: pour montage encastré, un kit de montage M-WRG est indispensable!</p> <p>Classe efficacité éner.: B</p>	1850.00 /p.
	M-WRG-S M-F	T-5000151	<p>Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-S M-F comme M-WRG-S M, mais avec régulation de l'humidité</p> <p>Classe efficacité éner.: A</p>	1980.00 /p.
	M-WRG-S M-FC	T-5000152	<p>Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-S M-FC comme M-WRG-S M, mais avec mode automatique de l'humidité et du CO₂</p> <p>Classe efficacité éner.: A</p>	2240.00 /p.
	M-WRG-BR	T-5003020	<p>ACCESSOIRES DES APPAREILS</p> <p>Cadre fixe M-WRG-BR</p> <p>Montage standard encastré (largeur périphérique 25 mm),</p> <p>Matériau: ABS, coloris: blanc similaire RAL 9010, non adapté pour solution 2 pièces</p>	25.00 /p.
	M-WRG-ABK-45	T-5003040	<p>Sortie d'air coudée 45° M-WRG-ABK-45</p> <p>Utilisation pour appareil monté dans appui de fenêtre ou lors de distance insuffisance entre appareil et plafond <150 mm,</p> <p>Matériau: PS, coloris: blanc similaire RAL 9010</p>	50.00 /p.
	M-WRG-SN	T-5003010	<p>Capot de protection pour interrupteur d'alimentation M-WRG-SN</p> <p>Pour montage d'appareil dans zone de protection II (IPX4), pour tous les appareils M-WRG, montage en usine indispensable</p>	15.00 /p.









	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
OPTIONS DES APPAREILS					
		M-WRG-O/PARM	T-5003012	Paramétrage /Interrupteur d'alimentation Option M-WRG-O/PARM Paramétrage débit d'air spécial pour tous les appareils M-WRG, montage en usine indispensable	10.00 /p.
		M-WRG-O/NOF	T-5003011	Option M-WRG-O/NOF Interrupteur d'alimentation sans fonction pour tous les appareils M-WRG, montage en usine indispensable	10.00 /p.
		M-WRG-O/MVS	T-5003013	Option M-WRG-O/MVS Aération minimale selon norme DIN 18017-3 pour tous les appareils M-WRG dès année de fabrication 2020, niveaux de ventilation minimaux de jour: 40m³/h et de nuit: 20m³/h, enclenchement permanent!, avec interrupteur d'alimentation sans fonction, configuration modifiée des niveaux de ventilation 1, 2, 3: 20, 40, 60m³/h, montage en usine indispensable	10.00 /p.
		M-WRG-O/LFS	T-5003014	Option M-WRG-O/LFS Aération pour protection contre l'humidité pour appareils M-WRG-S/Z-T-F et S/Z-T-FC dès année de fabrication 2020, niveaux de ventilation fixe minimaux de jour: 20m³/h et de nuit: 20m³/h, ne peut être désactivée, un programme de protection contre l'humidité couvre en plus le besoin en aération, avec interrupteur sans fonction, configuration modifiée des niveaux de ventilation 1, 2: 20, 40m³/h, montage en usine indispensable, combinaison avec capteur sans fil externe humidité ou CO ₂ possible	10.00 /p.
		M-WRG-O/EST-1	T-5003016	Entrée de commande externe Option M-WRG-O/EST-1 Entrée de commande externe à relais temporisé intégré (débit d'air: 60m³/h, temporisation au déclenchement: 15 min) pour tous les appareils M-WRG, sans temporisation à l'enclenchement, montage en usine indispensable	20.00 /p.
		M-WRG-O/EST-2	T-5003017	Option M-WRG-O/EST-2 Entrée de commande externe à relais temporisé intégré (débit d'air: 60m³/h, temporisation à l'enclenchement: 1 min) pour tous les appareils M-WRG, sans temporisation au déclenchement, montage en usine indispensable	20.00 /p.
	M-WRG-DB/3	T-5003043	Couvercles/caches pour appareils Panneau frontal à surface lisse M-WRG-DB/3 Option pour appareils standard M-WRG, Matériau: PS, coloris: blanc 774, recouvrable avec peinture sans solvant	35.00 /p.	

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
ÉLÉMENTS DE COMMANDE				
	M-WRG-FT	T-5004360	Bouton-poussoir radiocommandé à 4 positions Bouton-poussoir radio à 4 positions M-WRG-FT à témoin LED Pour une utilisation sans fil des appareils d'aération des séries M-WRG-II et M-WRG dès fabrication juillet 2018 et dès n° d'appareil 11807xxxx, possibilité de régler 4 positions/programmes d'aération par touches du M-WRG-FT, facile à coller au mur ou à intégrer dans un boîtier d'encastrement. 1 pile de type CR2032 est incluse à la livraison (durée de vie env. 6 ans).	135.00 /p.
	M-WRG-FBH	T-5000349	Télécommande radiocommandée Télécommande radiocommandée M-WRG-FBH Pour tous les appareils M-WRG-II et M-WRG dès année de fabrication 2018, commande et réglage des fonctions spécifiques de chaque appareil, permet de surcroît un paramétrage des appareils.	285.00 /p.
	M-WRG-II FSF	T-5014010	Capteurs externes Détecteur d'humidité externe radiocommandé M-WRG-II-FSF Permet une régulation du taux d'humidité des appareils M-WRG-II et M-WRG dès année de fabrication 10/2020, fonctionne à piles.	230.00 /p.
	M-WRG-II FSC	T-5014020	Détecteur à CO ₂ externe radiocommandé M-WRG-II-FSC Permet une régulation du CO ₂ sur les appareils M-WRG-II et M-WRG dès année de fabrication 10/2020, raccordement 230V indispensable!	360.00 /p.
	M-WRG-GW	T-5014000	Variante de commande par APPLI Passerelle M-WRG-GW Permet la commande des appareils M-WRG-II et M-WRG dès année de fabrication 10/2020 par tablette / Smartphone par appli gratuite pour iOS et Android.	290.00 /p.
	M-WRG-T/WS	T-5004350	Variante de commande InControl Interrupteur tactile 8 positions blanc InControl M-WRG-T/WS Pour montage dans boîtier d'encastrement, une ligne de données à 18 conducteurs permet un fonctionnement confortable de max. 5 appareils. Selon l'appareil d'aération, les fonctions suivantes sont sélectionnables: fonctionnement standard (30m ³ /h), ventilation supérieure (60m ³ /h), en cas d'absence (15m ³ /h), ventilation intensive pour 15 min (100m ³ /h), fonction air fourni, fonction air repris, protection humidité, régulation mélange gazeux / CO ₂ . Les LED bleues intégrées indiquent en tout temps l'état de ventilation actuelle en cours.	190.00 /p.
	M-WRG-T/AZ	T-5004351	Interrupteur tactile 8 positions anthracite InControl M-WRG-T/AZ Comme M-WRG-T/WS mais en coloris anthracite	190.00 /p.
	M-WRG-ST1V-61	T-5004300	Variante de commande par commutateur Commutateur de puissance et interrupteur encastré ventilation intensive (vertical) À raccorder à l'appareil d'aération douce M-WRG-S/Z-S, commutateur 0-1-2-3 pour choisir la puissance, touche pour activation de la fonction ventilation intensive. Coloris: blanc Design: EDIZIOdue	140.00 /p.
	M-WRG-ST1H-61	T-5004310	Commutateur de puissance et interrupteur encastré ventilation intensive (horizontal) comme M-WRG-ST1V-61, mais disposition horizontale.	140.00 /p.
	M-WRG-TCPC	T-5004200	Variante de commande par réseau (RS-485) Ordinateur personnel à écran tactile avec système d'exploitation sur demande	
	M-WRG-TCW	T-5004205	Support mural pour ordinateur personnel à écran tactile	100.00 /p.
	M-WRG-TCSL	T-5004210	Logiciel, licence de base MELTEM Touch Control	sur demande
	M-WRG-TCPROG	T-5004220	Adaptation logiciel et interface graphique	selon travail fourni
	M-WRG-TCINST	T-5004230	Installation du software et mise en service	selon travail fourni
	M-WRG-SUM3	T-5003003	Convertisseur Modbus sur USB	350.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
ACCESSOIRES DE MONTAGE				
	M-WRG-LR-2x50	T-5001600	Tuyaux d'air neuf et d'air rejeté Tuyau d'air neuf et d'air rejeté DN 100 2 p. de 50 cm	25.00 /p.
	M-WRG-LR-100	T-5001610	Tuyau d'air DN 100 1 p. de 100 cm	25.00 /p.
	M-WRG-BS	T-5001500	Accessoire pour montage apparent Chablon de perçage pour montage apparent	12.00 /p.
	M-WRG-KA	T-5003155	Accessoire solution 2 pièces, montage apparent Adaptateur de canal pour montage de la solution 2 pièces	25.00 /p.
	M-WRG-FK-W	T-5005123	Arc à 90° pour conduit plat, vertical	20.00 /p.
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 mètre de conduit plat 110×54 mm	25.00 /p.
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Arc à 90° pour conduit plat, horizontal	20.00 /p.
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Pièce de dérivation 90° pour tuyau DN 100 sur conduit plat 110×54 mm	20.00 /p.
	M-WRG-BB	T-5005150	Bande en butyle 50×1,5 mm Rouleau de 20m	125.00 /p.
	M-WRG-M-F	T-5001005	Accessoires pour montage encastré Kit de montage encastré pour construction à ossature bois Prêt pour être équipé d'un adaptateur pour le raccordement sur tuyau flexible ou conduit plat (solution 2 pièces).	210.00 /p.
	M-WRG-M/MB-F	T-5001015	Kit de montage encastré pour construction en dur Prêt pour être équipé d'un adaptateur pour le raccordement sur tuyau flexible ou conduit plat (solution 2 pièces).	225.00 /p.
	M-WRG-M/LGK		Supplément de prix: kit de montage encastré raccourci Pour réduction de la profondeur de montage, veuillez tenir compte de la cote de montage minimale!	12.00 /p.
	M-WRG-M/FÜ	T-5001019	Pièce de remplissage pour kit de montage	20.00 /p.
	M-WRG-M/FÜ-GK		Supplément de prix: pièce de remplissage M-WRG-M/FÜ raccourcie	12.00 /p.
	M-WRG-PG	T-5001020	Treillis d'armature pour kit de montage encastré	12.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	M-WRG-M/FRA75	T-5005200	Accessoires de raccordement solution 2 pièces, montage encastré Adaptateur pour raccordement sur tuyau flexible DN 75	70.00 /p.
	M-WRG-M/FKA	T-5005202	Adaptateur pour raccordement sur conduit plat 110×54 mm	45.00 /p.
	M-WRG-M/DK 2x75	T-5005205	Caisson de plafond raccord tuyau flexible 2×DN 75 sur DN 100	65.00 /p.
	M-WRG-KA/UP	T-5003100	Adaptateur de conduit pour montage solution 2 pièces en cas de pose encastrée de conduit plat ou de tuyau flexible, pour appareils encastrés	40.00 /p.
	M-WRG-M/MB-U ²	T-5005250	Accessoires pour montage entièrement encastré (U²) pour encastrement complet de l'appareil dans la paroi Kit de montage U ² , avec possibilité de raccordement pour conduit plat et/ou tuyau flexible	300.00 /p.
	M-WRG-M/LGK		Supplément de prix: kit de montage encastré raccourci Pour réduction de la profondeur de montage, veuillez tenir compte de la cote de montage minimale!	12.00 /p.
	M-WRG-M/FÜ	T-5001019	Pièce de remplissage pour kit de montage	20.00 /p.
	M-WRG-M/FÜ-GK		Supplément de prix: pièce de remplissage M-WRG-M/FÜ raccourcie	12.00 /p.
	M-WRG-U ² AD/WS	T-5005260	Cache U ² M-WRG-U ² AD/WS-2 Matériau: alu Dibond, Coloris: blanc similaire RAL 9016, recouvrable avec peinture sans solvant	115.00 /p.
	M-WRG-U ² AD/RAL	T-5005261	Cache U ² M-WRG-U ² AD/RAL Matériau: alu Dibond, Coloris: selon souhait du client, en indiquant le n° RAL, exécution en usine	175.00 /Stk
	M-WRG-U ² AK	T-5005255	Kit d'adaptation U ² indispensable pour la pose encastrée des appareils M-WRG dans le cadre de montage U ² .	35.00 /p.
	M-WRG-FK-V	T-5005121	Raccord pour conduit plat	10.00 /p.
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 mètre de conduit plat 110×54 mm	25.00 /p.
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Arc à 90° pour conduit plat, horizontal	20.00 /p.
M-WRG-RR-FK	T-5005114	Pièce de dérivation 90° pour tuyau DN 100 sur conduit plat 110×54 mm	20.00/p.	
M-WRG-FRA75	T-5005270	Adaptateur tuyaux flexibles DN 75 pour conduits plats 110×54 mm	35.00 /p.	


	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
SYSTÈME DE TUYAUX FLEXIBLES				
	M-WRG-FR75/R	T-5001631	Tuyau flexible d'aération en plastique DN 75 (rouleau de 50m)	290.00 /p.
	M-WRG-FR75/m	T-5001630	Tuyau flexible d'aération en plastique DN 75	6.50 /m
	M-WRG-FR-DR75	T-5005272	Bague d'étanchéité DN 75	4.00 /p.
	M-WRG-FR-VM75	T-5005274	Manchon de jonction du tuyau flexible DN 75 Non inclus: 2 bagues d'étanchéité DN 75	12.00 /p.
	M-WRG-FR-B75	T-5005160	Arc à 90° pour tuyaux flexibles DN 75 Non inclus: 2 bagues d'étanchéité DN 75	50.00 /p.
	M-WRG-M/DK 2x75	T-5005205	Caisson de plafond raccord tuyau flexible 2x DN 75 sur DN 100 avec 2 bagues d'étanchéité DN 75	65.00 /p.
  2x	M-WRG-II DK ..	T-5015215	Caisson de plafond M-WRG-II DK 2x75/100 Raccord tuyau flexible 2x 75 mm sur DN 100, avec 2 bagues d'étanchéité DN 75, tôle d'acier zingué.	90.00 /p.
  4x	M-WRG-II DKV ..	T-5015216	Caisson de plafond M-WRG-II DKV 4x75/100 Raccord tuyau flexible 4x 75 mm sur DN 100, avec 4 bagues d'étanchéité DN 75, tôle d'acier zingué.	95.00 /p.
  8x	M-WRG-II KS/75	T-5015220	Pièce de croisement M-WRG-II KS/75 Parties supérieure et inférieure avec respectivement 4x raccords pour tuyau flexible DN 75, avec 8 bagues d'étanchéité DN 75, matériau: tôle d'acier zingué	190.00 /p.


	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
SOUPAPES À DISQUE/COUVERCLES				
	M-WRG-FR-TVA	T-5005280	Soupape à disque air repris pour montage sur tuyau DN 100 À ressort de serrage, fabriqué en tôle d'acier zingué thermolaqué (RAL 9010).	25.00 /p.
	M-WRG-FR-TVZ	T-5005281	Soupape à disque air fourni pour montage sur tuyau DN 100 À ressort de serrage, fabriqué en tôle d'acier zingué thermolaqué (RAL 9010).	25.00 /p.
	M-WRG-II DVU-E-2	T-5015280	Soupape carrée design Universal, pour montage sur tuyau DN 100 Plaque frontale carrée en verre, matériau boîtier vanne: tôle d'acier, coloris boîtier vanne: blanc similaire RAL 9003 (autres coloris sur demande)	135.00 /p.
	M-WRG-II DVU-R-2	T-5015281	Soupape ronde design Universal, pour montage sur tuyau DN 100 Plaque frontale ronde en verre, matériau boîtier vanne: tôle d'acier, coloris boîtier vanne: blanc similaire RAL 9003 (autres coloris sur demande)	135.00 /p.
	M-WRG-LGR	T-5005285	Grille de ventilation ronde, DN 100 Matériau: plastique, coloris: blanc	10.00 /p.
FILTRES DE RECHANGE				
	M-WRG-FS	T-5006000	Filtres à particules poussières grossières pour air repris M-WRG-FS Classe de filtre: ISO ePM ₁₀ 65% (G4)	17.00 /p.
	M-WRG-FA	T-5006010	Filtre anti-allergique pour air neuf M-WRG-FA Classe de filtre: ISO ePM ₁ 60% (F7)	36.00 /p.
	M-WRG-FK	T-5006020	Filtre au charbon actif pour air neuf M-WRG-FK Classe de filtre: ISO ePM ₁₀ 60% (M6)	55.00 /p.

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
-------------	------	-------------	--------------

SOLUTION INTRADOS DE FENÊTRE

Couvercles de façade


	M-WRG-EFL/AP	T-5005040	Couvercle de façade intrados de fenêtre AP acier inoxydable pour montage apparent. Dimensions: 361 × 92,5 × 29 mm	210.00 /p.
---	--------------	-----------	--	------------

	M-WRG-EFL/AP-P	T-5005041	Couvercle de façade intrados de fenêtre AP acier inoxydable, blanc (exécution thermolaquée – blanc RAL 9016)	240.00 /p.
---	----------------	-----------	--	------------

Accessoires

	M-WRG-EFL/MHL	T-5005100	Aide au montage intrados de fenêtre	25.00 /p.
---	---------------	-----------	-------------------------------------	-----------


	M-WRG-LR-2x50	T-5001600	Tuyau d'air neuf et d'air rejeté DN 100 2 p. de 50 cm	25.00 /p.
---	---------------	-----------	--	-----------


	M-WRG-LR-100	T-5001610	Tuyau d'air DN 100 1 p. de 100 cm	25.00 /p.
---	--------------	-----------	--------------------------------------	-----------

	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 mètre de conduit plat 110 × 54 mm	25.00 /p.
---	------------	-----------	-------------------------------------	-----------








	M-WRG-FK-V	T-5005121	Raccord pour conduit plat	10.00 /p.
---	------------	-----------	---------------------------	-----------


	M-WRG-FK-B	T-5005122	Arc à 90° pour conduit plat, horizontal	20.00 /p.
---	------------	-----------	---	-----------

	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Pièce de dérivation 90° pour tuyau DN 100 sur conduit plat 110 × 54 mm	20.00 /p.
---	-------------	-----------	--	-----------

	M-WRG-BB	T-5005150	Bande en butyle 50 × 1,5 mm Rouleau de 20m	125.00 /p.
---	----------	-----------	---	------------

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	M-WRG-MSF-W-re	T-5001700	<p>Kits de montage</p> <p>Kit de montage intrados de fenêtre M-WRG-MSF-W-re Pour montage sur le mur extérieur dans un système composite d'isolation thermique (SCIT), version à droite (appareil à droite de la fenêtre, vu de l'extérieur) Matériau: PSE Remarque: matériel de fixation incombant au client, montage dans constructions à ossature bois possible, clarification en usine indispensable!</p>	385.00 /p.
	M-WRG-MSF-W-li	T-5001701	<p>Kit de montage intrados de fenêtre M-WRG-MSF-W-li Pour montage sur le mur extérieur dans un système composite d'isolation thermique (SCIT), version à gauche (appareil à gauche de la fenêtre, vu de l'extérieur) Matériau: PSE Remarque: matériel de fixation incombant au client, montage dans constructions à ossature bois possible, clarification en usine indispensable!</p>	385.00 /p.
	M-WRG-MSF-M-re	T-5001702	<p>Kit de montage intrados de fenêtre M-WRG-MSF-W-re Pour montage dans le mur extérieur, dans le cas d'une structure de mur monolithique, version à droite (appareil à droite de la fenêtre, vu de l'extérieur) Matériau: PSE Remarque: matériel de fixation incombant au client, montage dans constructions à ossature bois possible, clarification en usine indispensable!</p>	385.00 /p.
	M-WRG-MSF-M-li	T-5001703	<p>Kit de montage intrados de fenêtre M-WRG-MSF-W-li Pour montage dans le mur extérieur, dans le cas d'une structure de mur monolithique, version à gauche (appareil à gauche de la fenêtre, vu de l'extérieur) Matériau: PSE Remarque: matériel de fixation incombant au client, montage dans constructions à ossature bois possible, clarification en usine indispensable!</p>	385.00 /p.
	M-WRG-MKS	T-5001710	<p>Colle de contact et de montage M-WRG-MKS Pour kit de montage intrados de fenêtre, pour un collage sur le mur ou un collage du kit de montage avec le panneau isolant, adhérence initiale et dureté finale très élevées, sans solvant, dans la cartouche en plastique, capacité 310 m, une cartouche suffit pour deux kits de montage d'intrados de fenêtre Matériau: à base de dispersion acrylate</p>	55.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
SYSTÈME DE TUYAUX FLEXIBLES ET DE CONDUITS PLATS				
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Pièce de dérivation 90° pour tuyau DN 100 sur conduit plat 110×54 mm	20.00 /p.
	M-WRG-LR-100	T-5001610	Tuyau d'air DN 100 1 p. de 100cm	25.00 /p.
	M-WRG-RR-V	T-5005111	Raccord pour tuyau DN 100	12.00 /p.
	M-WRG-RR-B	T-5005112	Arc à 90° pour tuyau DN 100	15.00 /p.
	M-WRG-RR-RH	T-5005113	Bride pour tuyau DN 100 (1 paire)	12.00 /p.
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 mètre de conduit plat 110×54 mm	25.00 /p.
	M-WRG-FK-V	T-5005121	Raccord pour conduit plat	10.00 /p.
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Arc à 90° pour conduit plat, horizontal	20.00 /p.
	M-WRG-FK-W	T-5005123	Arc à 90° pour conduit plat, vertical	20.00 /p.
	M-WRG-FK-Ü	T-5005124	Adaptateur droit conduit plat 110 sur tuyau DN 100	20.00 /p.
	M-WRG-FK-FH	T-5005125	Bride pour conduit plat	8.00 /p.
	M-WRG-FK-DA	T-5005126	Conduit plat pour le raccordement de la soupape à disque dans le plafond, Ø 100 mm	20.00 /p.
	M-WRG-FSA lang	T-5005130	Adaptateur de pièce moulée long, pour raccorder deux pièces moulées pour conduit plat	8.00 /p.
	M-WRG-KA/UP	T-5003100	Adaptateur de conduit pour appareils encastrés	40.00 /p.
	M-WRG-KA	T-5003155	Adaptateur de conduit pour montage solution 2 pièces	25.00 /p.
	M-WRG-BB	T-5005150	Bande en butyle 50×1,5mm Rouleau de 20m	125.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
			<p>COUVERCLES DE FAÇADES Pour recouvrir les ouvertures des tuyaux d'air neuf et d'air rejeté sur la façade extérieure. Matériau: acier inoxydable V2A (1.4301).</p>	
	M-WRG-ES	T-5005020	Couvercle de façade cosse acier inoxydable M-WRG-ES Dimensions (L×H×P): 169×377×64mm	195.00 /p.
	M-WRG-ES/SD	T-5005022	Couvercle de façade cosse acier inoxydable M-WRG-ES/SD Comme M-WRG-ES, mais avec insonorisation renforcée.	230.00 /p.
	M-WRG-ES-PK	T-5005024	Couvercle de façade cosse acier inoxydable M-WRG-ES-PK Comme M-WRG-ES, mais coloris: incolore mat thermolaqué (R533-0092).	230.00 /p.
	M-WRG-ES-PK/SD	T-5005025	Couvercle de façade cosse acier inoxydable M-WRG-ES-PK/SD Comme M-WRG-ES, mais avec insonorisation renforcée et coloris: incolore mat thermolaqué (R533-0092)	260.00 /p.
	M-WRG-ES-P	T-5005021	Couvercle de façade cosse acier inoxydable M-WRG-ES-P Comme M-WRG-ES, mais coloris blanc thermolaqué (similaire RAL 9016)	230.00 /p.
	M-WRG-ES-P/SD	T-5005023	Couvercle de façade cosse acier inoxydable M-WRG-ES-P/SD Comme M-WRG-ES, mais avec insonorisation renforcée et coloris blanc thermolaqué (similaire RAL 9016)	260.00 /p.
	M-WRG-ESG/AP	T-5005060	Couvercle de façade aspect lamelles acier* inoxydable M-WRG-ESG/AP Version en apparent Matériau: acier inoxydable 1.4301	185.00 /p.
	M-WRG-ESG/AP-P	T-5005061	Couvercle de façade aspect lamelles acier* inoxydable M-WRG-ESG/AP-P Comme M-WRG-ESG/AP, mais coloris: blanc thermolaqué (similaire RAL 9016)	215.00 /p.

* Fins de série

